Руководство по инсталляции N53
Видеокамера купольная

1 Установка EtroScan на ОС Windows

EtroScan - это утилита, которая используется для конфигурации сетевых настроек камер и видеосерверов. EtroScan доступна на CD-дисках. Запустите Setup.exe, чтобы установить EtroScan.

На рисунке ниже показаны PoE порт, кнопка Reset (Сброс), аудио выход и слот для Micro SD карты.

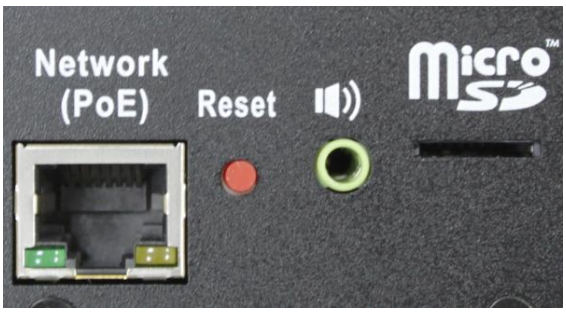

2 Основные установки

1. Чтобы открутить крышку, поверните ее против часовой стрелки.

При установке крышки убедитесь, что отверстие для микрофона на крышке объектива совмещено с микрофоном.

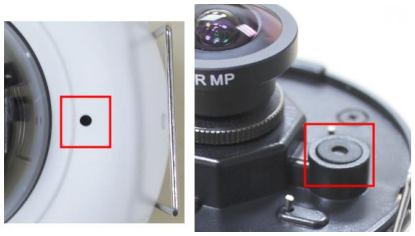

2. Прикрепите камеру к потолку, стене или к другой поверхности. Расправленные пружины удерживают камеру в монтажном отверстии.

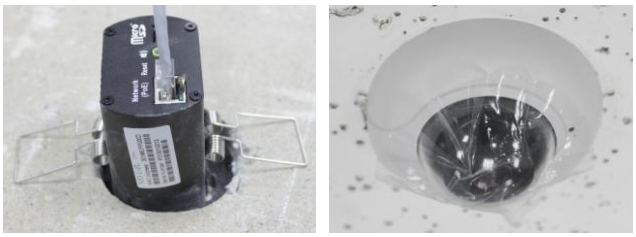

3. Подсоедините CAT5 RJ-45 Ethernet кабель. Питание камеры осуществляется только через PoE. AC/DC питание не поддерживается.
4. Если будет использоваться динамик, подсоедините его к линейному аудио выходу.
5. При необходимости вставьте микро SD карту в слот.
6. После включения камеры настройте объектив.

Для настройки объектива Fisheye ослабьте стопорное кольцо у основания объектива, а затем поверните объектив для фокусировки. Затяните стопорное кольцо после регулировки объектива.

Для настройки фиксированного объектива ослабьте два винта опоры объектива и настройте направление объектива и/или фокус.

3 Настройки параметров сети

Параметры IP адреса по умолчанию:

IP адрес	**192.168.1.2**
Маска подсети	**255.255.255.0**
Шлюз	**192.168.1.1**

Запуск EtroScan: Start (Старт) -> All Programs (Все программы) -> Etrovision Technology menu (Etrovision Technology меню)

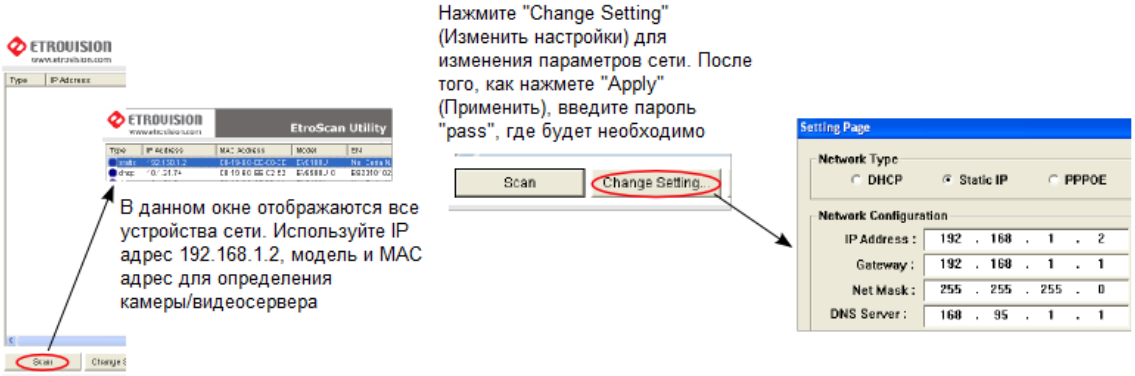

4 Доступ к Web интерфейсу IP камеры

При обращении к IP камере с помощью web интерфейса в первый раз (или при смене IP-адреса) требуются некоторые конфигурации для элементов управления ActiveX.

1. Откройте IE браузер.
2. Введите IP адрес в URL: http://<IP ADDRESS> (например, http://10.1.21.53).

Появится всплывающее окно с сообщением о скачивании/запуске элементов Active X (см. снизу). Выберите **Install (Установить)** или **Run on (Запустить)**.



Нажмите на дополнительное сообщение и выберите **Run Add-on** (Запуск надстроек).

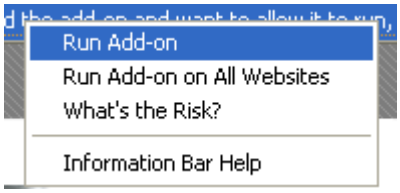

Повторяйте описанную выше процедуру до тех пор, пока все элементы ActiveX не будут запущены. После завершения процесса в браузере появится окно просмотра в режиме реального времени.

5 Восстановление заводских установок

Для восстановления заводских настроек нажмите и удерживайте кнопку Reset в течение 10 секунд. Если зеленый индикатор погаснет, а потом начнет мигать, можно считать, что восстановление происходит. Через 2 минуты зеленый индикатор перестанет мигать и будет гореть стабильно. Это будет означать, что восстановление завершено.

IP адрес будет 192.168.1.2, логин “root”, пароль “pass”. При необходимости примените EtroScan, чтобы настроить сетевые параметры.